conecto cs

DEHNUNGSFUGENPROFILE FÜR PARKPLÄTZE (NICHT WASSERDICHT)

TECHNISCHES DATENBLATT

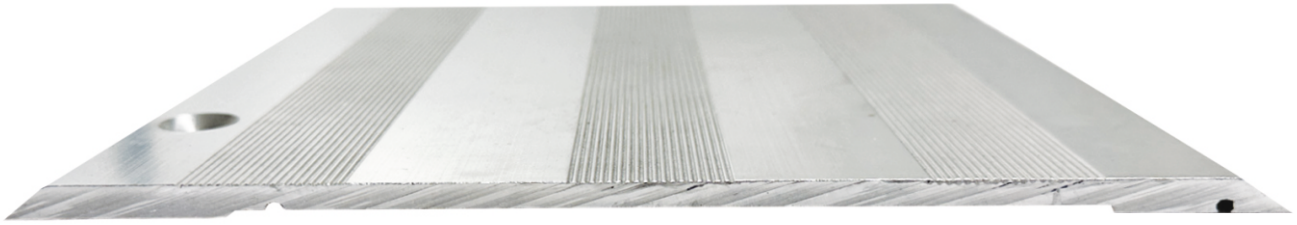

Das Profil wird bei Parkplätzen und in Nutzräumen verwendet. Es überträgt die Nutzlasten der Fahrzeuge. Es kann auch in den Wänden eingebaut werden. Diese Profile eignen sich besonders für die Bereiche, wo kostengünstige Lösungen benötigt werden und überall dort, wo zugleich keine senkrechten Verformungen durch das Quellen von Platten auftreten. Die einseitige Befestigung erfordert den Einsatz spezieller Betonschrauben, die im Lieferumfang enthalten sind.

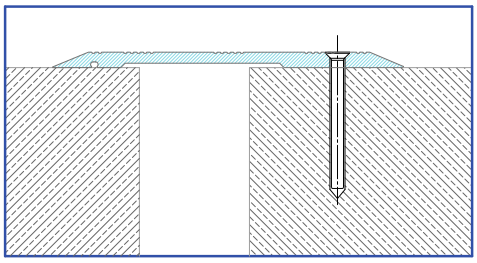

CS mit einseitigen Bohrönungen

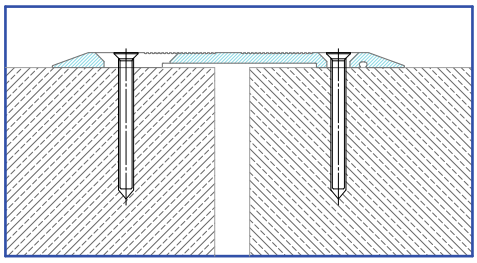

CS mit beidseitigen Bohrönungen

Conecto CS	Sichtbreite (mm)	Fugenbreite (mm)	Bauhöhe (mm)	Material	Maximale Last (kN)	Fugenspiel waagrecht/senkrecht (mm)
CS 120	120	max 15	5	natural aluminium	60	± 10
CS 160	160	max 25	7	natural aluminium	60	± 30
CS 260	260	max 80	7	natural aluminium	45	± 65