TECHNISCHES DATENBLATT

Klemmen:

S - 15-35

M - 35-80

L - 70-120

Ästhetisches Abdeckprofil mit Befestigungsklemmen. Dieses Abdeckprofil wird aus eloxiertem Aluminium hergestellt und kommt in der Regel bei der Abdeckung von Wand- und Deckenfugen mit einer Breite von 2 bis 15 m dort zum Einsatz, wo nichtbrennbare Materialien eingebaut werden müssen. Das schmale Sichtelement erfreut sich großer Nachfrage überall dort, wo die Abdeckprofile nicht zu sehr in Erscheinung treten sollten. Die Montage mithilfe von Metallklemmen aus Federblech ist besonders einfach und schnell.

VORTEILE

- Montage auf Putz möglich • Streichen mit Wandfarbe möglich
- Montageklemmen können an die Fugenbreite angepasst werden.

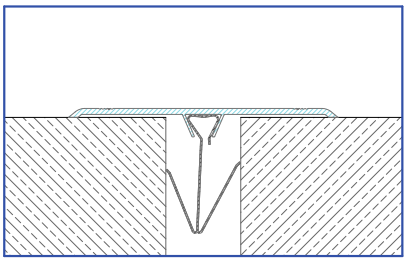

Bodenprofil, Aufsatz



Deckenprofil, Aufsatz

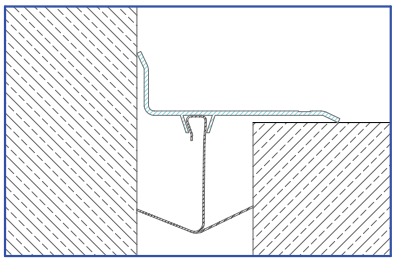

Eckprofil

Conecto WA	Sichtbreite (mm)	Fugenbreite (mm)	Montage--methode	Material	Farbe
JW 50	50	max 30	cover	aluminium / PVC	anode
JW 70	70	max 50	cover	aluminium / PVC	anode
JW 90	90	max 70	cover	aluminium / PVC	anode
JW 120	120	max 100	cover	aluminium	anode
JW 140	140	max 120	cover	aluminium	anode