

# TECHNICAL DATA SHEET


## conecto Jw

Ästhetischer Klammern-montierte Fugen-Ausdehnungsabdeckung. Hergestellt aus eloxiertem Aluminium wird die Abdeckung hauptsächlich für Wand- und Decken Fugen von 2 bis 15 cm verwendet wo unbrennbare Materialien verlangt werden. Die dünnen Oberflächen-Elemente machen den Einsatz an Orten beliebt, wo Abdeckungsprofile nicht herausgestellt werden sollen. Die Installation ist ausgesprochen schnell und einfach mit Fleximetallklammern erledigt.


### Vorteile:

- Die Installation ist auch nach dem Verputzen möglich
- Kann in der Wandfarbe bestrichen werden
- Die Klammern lassen sich an die Fugenbreite anpassen


Klipsztipusok:






15-35 mm



35-80 mm



70-120 mm

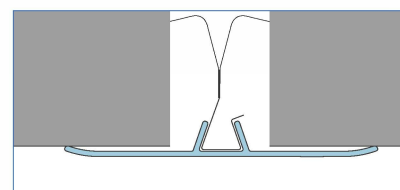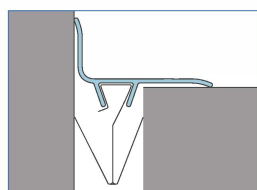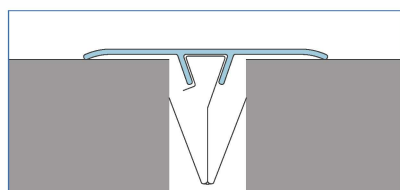

Conecto JW	Sichtbares Element (mm)	Fugenbreite	Installations-Methode	Material-Typ	Farbe
Jw 50	50	max 30	Abdeckung	aluminum/ PVC	anode
Jw 70	70	max 50	Abdeckung	aluminum / PVC	anode
Jw 90	90	max 70	Abdeckung	aluminum / PVC	anode
Jw 120	120	max 100	Abdeckung	aluminum	anode
Jw 140	140	max 120	Abdeckung	aluminum	anode