




## TECHNISCHES DATENBLATT

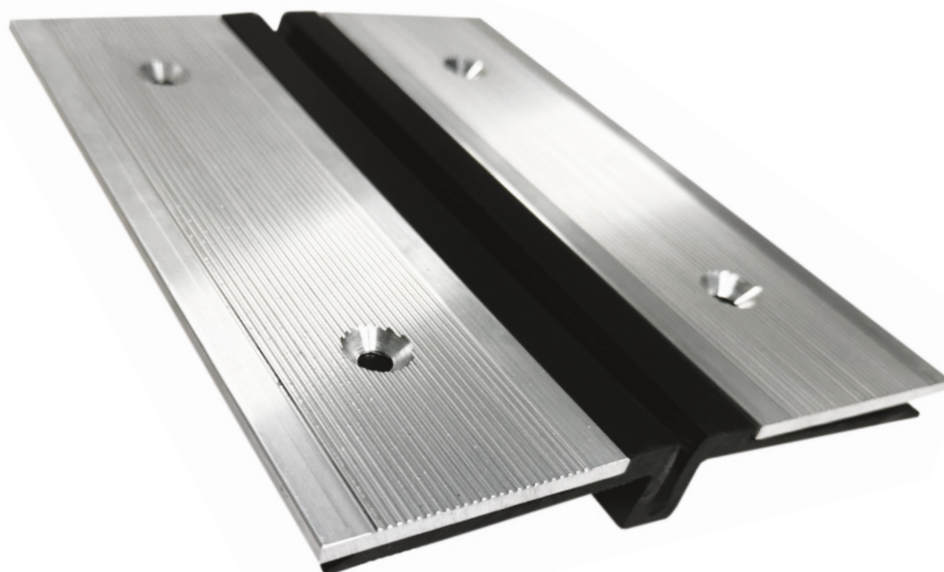


Ein perfektes System für wasserdichte Dehnungsfugen, hergestellt aus stark modifiziertem PVC, Aluminiumprofilen, Edelstahl und verzinktem Stahl. Die Abdeckungen können direkt auf den Stahlbetonplatten oder auf Betonauflagen montiert werden. Auf Anfrage bieten wir auch Lösungen für Fugen von 20 bis 70 mm an. Das Profil eignet sich hervorragend zum Ausgleichen von waagrechten Fugenspielen bis zu 30 mm und senkrechten Fugenspielen bis zu 20 mm. Diese Lösung wird auch dann empfohlen, wenn die Dämmschicht zu dünn ist, um eine Dehnungsfuge einzubauen oder, wenn bei Betonarbeiten keine Pressfugen hergestellt wurden. Das Profil kann flächenbündig montiert oder nachträglich aufgesetzt werden. Das Elastomer wird an die Oberfläche mit speziellen Aktivatoren, Grundierungen und Kleber namhafter Firmen verklebt, die in Labors entwickelt wurden. Diese Lösung sorgt für eine dichte und feste Verbindung des Elastomers mit Beton. Das Elastomer wird mit einem Aufsatz aus Aluminium abgedeckt, um die Haftung zu erhöhen und es vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Bei der Montage werden keine Dübel benötigt, das Profil kann daher dicht an der Dehnungsfuge befestigt werden, ohne diese zu beschädigen.



SL 190.30 N



SL 190.30 W



SL 190.30 CV

| Conecto Park SL | Sichtbreite (mm) | Fugenbreite (mm) | Montage-methode | Bauhöhe (mm) | Material      | Maximale Last (kN) | Fugenspiel waagrecht/senkrecht (mm) |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|
| SL 190.30 N     | 215              | Max 30           | cover           | 10           | aluminium PVC | 600                | 40 (± 20)<br>30 (± 15)              |
| SL 190.30 W     | 190              | Max 30           | groove          | 10           | aluminium PVC | 600                | 40 (± 20)<br>30 (± 15)              |
| SL 190.30CV     | 124              | Max 30           | corner          | 10           | aluminium PVC | 600                | 40 (± 20)<br>30 (± 15)              |