


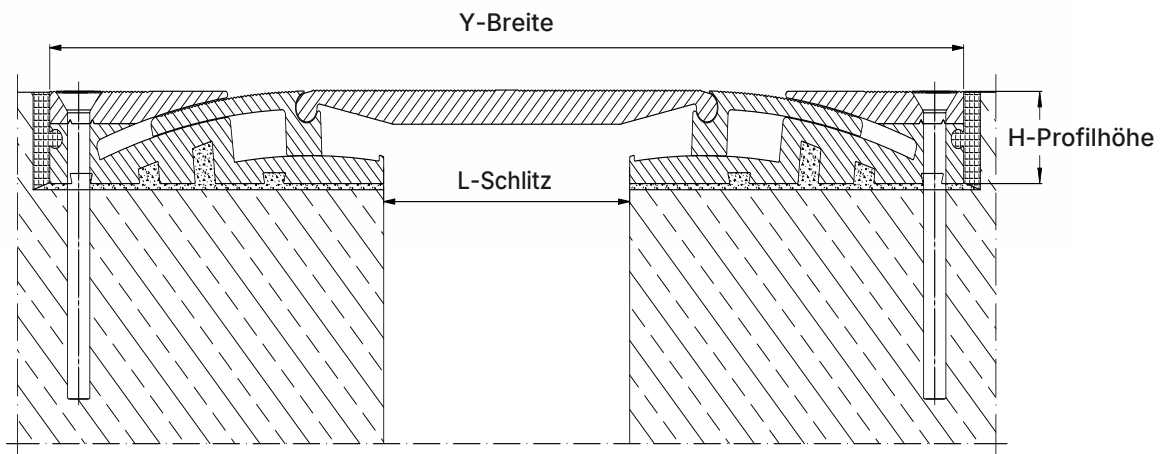

Conecto HDS (Split-Typ) Unsere innovative Lösung ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch von oberen und mittleren Elementen, ohne dass wie bei anderen HDS-Verbindungen das gesamte Profil ersetzt werden muss.

Die Konstruktion dieses Verbinders ist speziell für den Einsatz in höheren Geschossen (Decken) von Großgebäuden und Industrieanlagen konzipiert. Diese Lösung ermöglicht vertikale und horizontale Bewegungen und eignet sich daher besonders gut zur Aufnahme seismischer Belastungen.

Eine korrekte Montage gewährleistet die dauerhafte Festigkeit und Stabilität des Industriebodens. Diese Lösung ist ideal für Anwendungen, bei denen Langlebigkeit, geringer Wartungsaufwand und Geräuschreduzierung entscheidend sind.

ART.	L mm*	H mm*	Y mm*	Horizontal movements mm	Vertical movements mm
HDS 410.50.30	110	30	410	+/- 50	+/- 25
HDS 650.100.35	75	35	650	+/- 100	+/- 25

- Standardlänge 3 Meter