
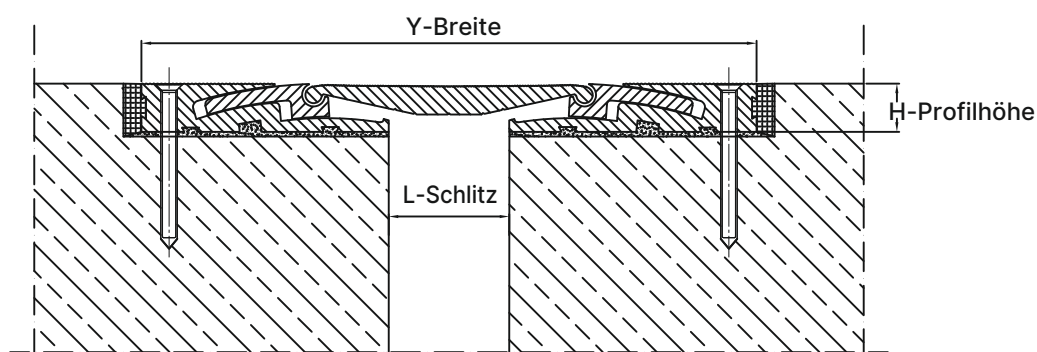


TECHNISCHES DATENBLATT

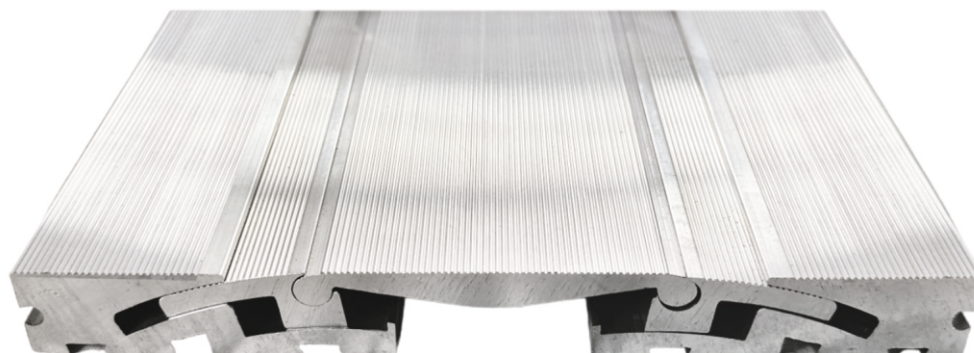

Der Conecto HDS-Konstruktionsverbinder ist speziell für den Einsatz in höheren Stockwerken (Decken) in großen Gebäuden und Industriegebäuden konzipiert. Aufgrund seiner vertikalen und horizontalen Bewegung eignet er sich besonders für die Bewältigung seismischer Belastungen. Der richtige Installationsprozess gewährleistet die dauerhafte Festigkeit und Stabilität des Industriebodens. Diese Lösung ist ideal für Anwendungen, bei denen Haltbarkeit, geringer Wartungsaufwand und Geräuschreduzierung von entscheidender Bedeutung sind.

ART.	L mm*	H mm*	Y mm*	Horizontal movements mm	Vertical movements mm
HDS 230.20.25	50	25	230	+/- 20	+/- 15
HDS 255.20.25	75	25	255	+/- 20	+/- 15
HDS 295.20.25	115	25	295	+/- 20	+/- 15
HDS 260.30.25	40	25	260	+/- 30	+/- 20
HDS 285.30.25	65	25	285	+/- 30	+/- 20
HDS 320.30.25	100	25	320	+/- 30	+/- 20

- Länge (Standard): 3 m