




Die Hochleistungsfuge Conecto 06NC50/20x40 ist speziell dafür ausgelegt, vibrationsfreie Bewegung über Fugenbereiche in industriellen Betonböden zu gewährleisten. Ihre außergewöhnliche Form ist für Schwerlaststapler konzipiert und gewährleistet einen reibungslosen und effizienten Betrieb. Diese Lösung verteilt die Lasten des Gabelstaplers zwischen den Bodenplatten. Gepanzerte Fugen tragen dazu bei, Spannungen abzubauen und Rissbildung zu verhindern, wodurch die Lebensdauer des Bodens erheblich verlängert wird. Diese Lösung erhöht nicht nur die Haltbarkeit, sondern verbessert auch den Arbeitskomfort des Benutzers und ist daher ideal für stark frequentierte Industriebereiche.

Anwendungsbereiche:

- Industriell genutzte Fußböden
- Logistik - und Vertriebszentren
- Industrieanlagen
- Lagerhallen und Industrielager

TECHNISCHES DATENBLATT

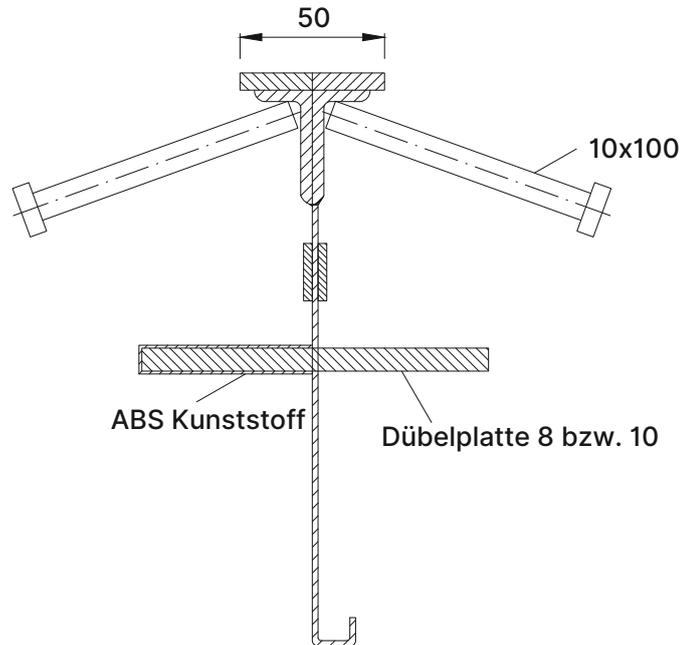

Bodenhöhe [mm]	Profilhöhe [mm]	Dübelgröße [mm]	Dübelabstand [mm]	kg/m
125	100	180x120x8	600	10,80
150	125			11,20
175	155			11,70
200	175			12,00
225	200			12,40
250	225			12,80
275	250			13,20
300	275			13,60

- Profile in beliebiger Höhe (als Vielfaches von 5 mm) erhältlich
- Länge (Standard): 3

