

TECHNISCHES DATENBLATT



Universal Sinus Connector


Diese Lösung kann in X-, T- und L-Verbindungen verwendet werden

Conecto Sinus 6+6 ist ein verstärktes Verbindungssystem mit einer sinusförmigen Stahloberseite, die die Kanten der Platten vollständig schützt. Durch die Verwendung sinusförmiger Profile können Sie Risse im Boden und teure Reparaturen vermeiden. Diese einzigartige Form wurde für schwere Gabelstapler entwickelt und gewährleistet einen reibungslosen und effizienten Betrieb. Ein Profil, das Stärke, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit vereint

Anwendungsbereiche:

- Industriell genutzte Fußböden
- Logistik - und Vertriebszentren
- Industrieanlagen
- Lagerhallen und Industrielager

TECHNISCHES DATENBLATT

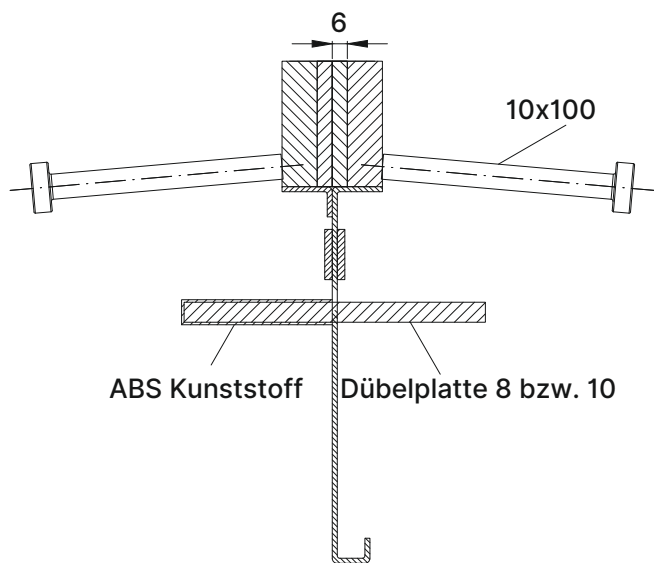

- Mögliche Ausführung von sinusförmigen Profilen aus Edelstahl (teilweise im Oberteil oder vollständig)
- Extragroße Flikhe von Stahldubeln
- Normaler Abstand zwischen Dubeln: 600 mm (Typ 4D)
- Möglicher Einsatz von mehreren Dubeln je Profil (Typ 5D bzw. 6D), um die Belastbarkeit des Bodens zu erhöhen
- Stahlgute im Oberteil des Moduls (Standard): S235, Dubelsystem: S355
- Nylon-Schrauben M10, die die Abtrennung der Bodenfelder der Arbeit ermöglichen
- Ummantelung aus festem ABS-Kunststoff

Bodenhöhe [mm]	Profilhöhe [mm]	Dübelgröße [mm]	Dübelabstand [mm]	kg/m
115-135	100	180x120x8	600	11,11
135-155	125			11,27
160-185	155			11,75
185-205	175			12,07
210-230	200			12,47
235-255	225			12,87
260-280	250			13,27
285-305	275			13,67

- Profile in beliebiger Höhe (als Vielfaches von 5 mm) erhältlich
- Länge (Standard): 2.4 m

