




Conecto Polyamid 06NSTW60 Fugen sind eine innovative Lösung auf dem Markt für Dehnungsfugen. Aufgrund der einzigartigen Konstruktion und der hochwertigsten Materialien vermittelt es beim Überfahren das Gefühl, als ob es keine Fugen auf dem Boden gäbe. Durch die Verwendung von Sinusfugen können Sie Bodenrisse sowie schwierige und teure Reparaturen vermeiden. Conecto Sinusprofile absorbieren Stöße vollständig und sind im Einsatz völlig unsichtbar. Die Verwendung von Conecto Sinusfugen minimiert die Betriebskosten. Sie reduzieren das Problem beschädigter Gabelstapleräder, Ladeausrüstung und Warenzerstörung durch Stöße. Das System ist vollständig, einfach zu installieren und einsatzbereit.

Anwendungsbereiche:

- Industriell genutzte Fußböden
- Logistik - und Vertriebszentren
- Industrieanlagen
- Lagerhallen und Industrielager

TECHNISCHES DATENBLATT

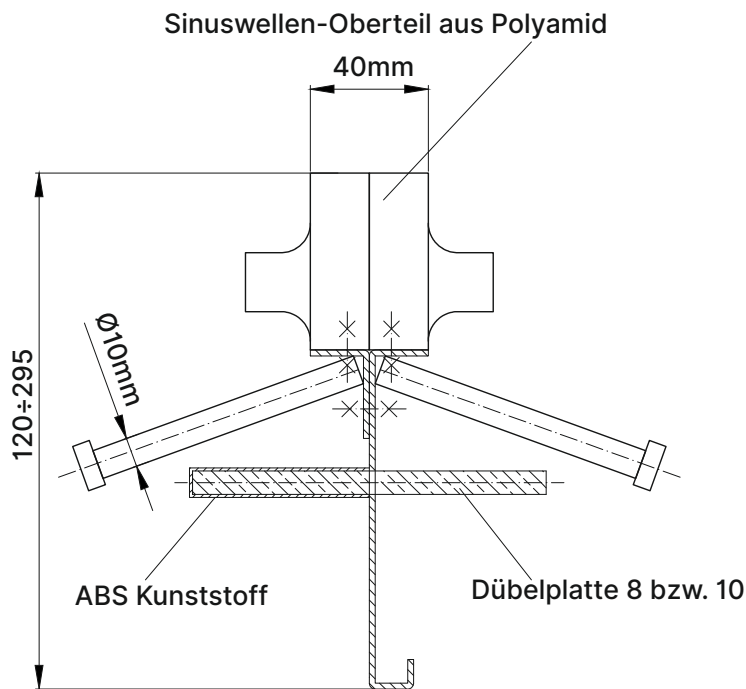

Vorteile der Conecto 06NSTW60 Profile

- Reibungsloser Durchgang durch die Dilatation
- Möglichkeit zum Schleifen
- Verwendung von glasfaserverstärktem Polyamid
- Sehr große Oberfläche aus Stahldübeln in der Standardgröße 180x120x8, Möglichkeit zur Verwendung von Dübeln - 180x140x10
- Maximaler Abstand zwischen den Dübeln 600 mm
- Sehr große Oberfläche der Profilverankerung im Boden
- Dübelabdeckung aus hochbeständigem ABS-Kunststoff

- STOßLOSER UND VIBRATIONSFREIER DURCHGANG DURCH DILATATION
- CO₂-REDUZIERUNG DURCH GERINGEREN STAHLANTEIL UND GERINGERES PROFILGEWICHT
- ERHÖHUNG DER HALTBARKEIT DER RÄDER
- Den Betrieb von induktiv gesteuerten Transportmitteln nicht beeinträchtigen
- ENTWICKELT FÜR BODENBELÄGE, DIE ZUM SCHLEIFEN BESTIMMT SIND
- EINFACH ZU VERARBEITEN, WENN ES ERFORDERLICH IST, DEN BODEN AN DER FUGE AUSRICHTEN
- KORROSIONS- UND AGGRESSIVE UMWELT BESTÄNDIG
- AUSGEZEICHNETER KANTENSCHUTZ DANK DES PROFILIERTEN GLASFASERVERSTÄRKTEN POLYAMIDS

