


## TECHNISCHES DATENBLATT



Das Conecto Strip Joint-Profil kombiniert die Stärke einer Stahlbewehrung mit der Zweckmäßigkeit einer Holzschalung. Es wird beim ersten Betonieren an der Oberseite des Holzes befestigt und bleibt nach dem Entfernen der Schalung sicher an Ort und Stelle und bietet so einen zuverlässigen Kantenschutz. Mit seinen Stahlstreifen ist es ideal für Industrieböden und Lagerräume. Mit einer Standardlänge von drei Metern bietet es eine praktische und effiziente Lösung für anspruchsvolle Bauanforderungen.

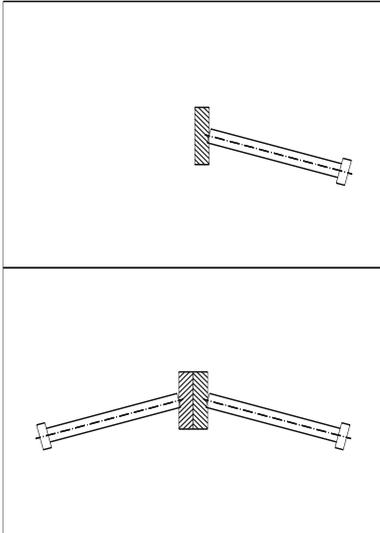