


Das Conecto Omega 03NB System unterstützt und erleichtert die Arbeit für das Montageteam sehr. Die gewählte Form und Anordnung der Dübel verhindern jeglichen vertikalen Versatz und gewährleisten optimale Übertragung von Belastungen. Die Zugstäbe sorgen für eine stabile Verankerung der Dehnfugenprofile im Beton. Durch die gefräste Oberfläche werden die beiden Stahlplatten absolut eben verbunden, und die Kanten der Bodenflächen dauerhaft geschützt.

- Länge (Standard): 3 m

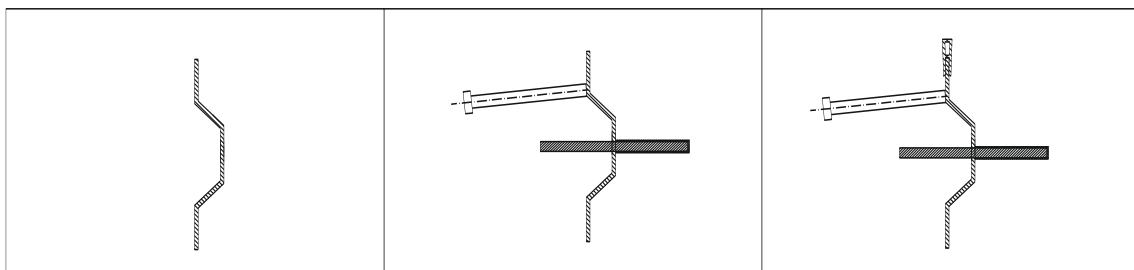

Anwendungsbereiche:

industriell
genutzte Fußböden

Logistik - und
Vertriebszentren

Industrieanlagen

Lagerhallen
und Industrielager

Flughäfen